


Plattentype: Alt 100

AUFBAU:

Obenseite:	Belag nach wahl (1)
Kern:	Faserverstärktem Mineralstoff (2)
Kante:	Pvc Kantenschutz 0,6mm* (3)
Unterseite:	Stahlblech 0,5mm (4)

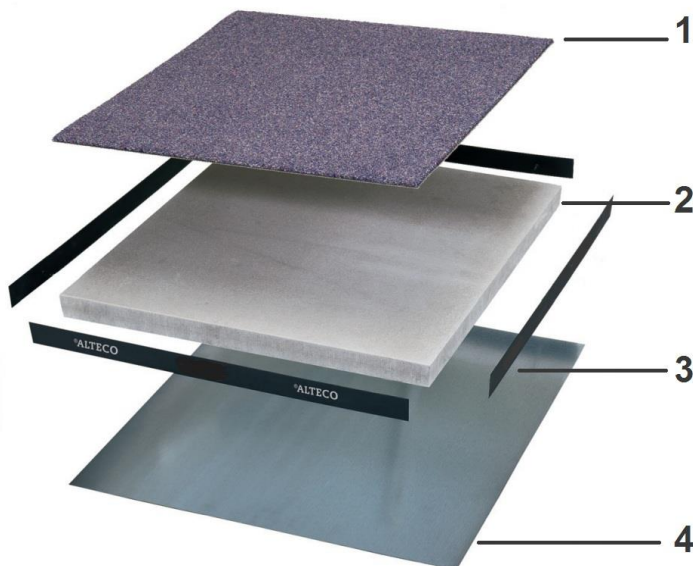

* Mit Ausnahme von Schnitte.
** Verschiedene Dicken möglich.
*** Sicherheitsfaktor 2

TECHNISCHE DATEN:

Format:
600x600mm

Dicke (Standard):
36,5mm**

Gewicht:
21 kg

Baustoffklasse:
(DIN 4102-1/ EN13501-1)
A2/A1

Punktlast:
4kN bei Raster 1200x600mm
6kN bei Raster 600x600mm

Feuerwiderstandsklasse:
(DIN 4102)
F60

Ableitwiderstand:
(DIN EN 1081 / DIN 54345)
In Abhängigkeit vom
Oberbelag: $R \geq 10^9 \Omega$
Oberbelag: $10^5 \Omega < R < 10^9 \Omega$

Belag:
Nach wahl.

KONTAKT:

Alteco Europe BV

Grensstraat 3
7041 GZ 's-Heerenberg

Postfach 162
7040 AD 's-Heerenberg
Niederlande

T: +31-314-365356

I: www.alteco-doppelboden.del

E: info@alteco.nl