


PRODUCTBLAD ALT 100

Paneeltype: Alt 100

OPBOUW:

Boven:	Afwerking naar keuze (1)
Kern:	Mineraalvezel versterkt calciumsulfaat (2)
Rondom:	Slagvaste kunststof band 0,6mm* (3)
Onder:	Staalplaat 0,5mm (4)

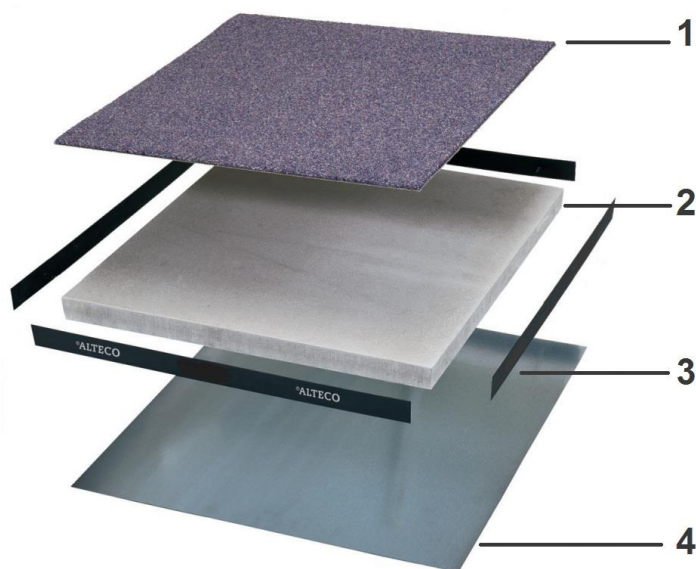

* Met uitzondering van zaagsneden.

** Meerdere diktes mogelijk

*** Afhankelijk van paneeldikte

SPECIFICATIES:

Afmetingen:

600x600mm

Dikte (standaard):

36,5mm**

Gewicht:

21 kg

Materiaalklasse:

(DIN 4102-1/ EN13501-1)
A2/A1

Puntlast:

4,0 kN***

Brandklasse:

(DIN 4102)
F30

Antistatisch:

(DIN EN 1081 / DIN 54345)
Afhankelijk van de gekozen
toplaag: $R \geq 10^9 \Omega$

Mogelijke afwerkingen:

Naar keuze

CONTACT:

Alteco Europe BV

Radonstraat 4A
7031 GT WEHL

T: +31-314-365356

I: www.alteco.nl

E: info@alteco.nl