


PRODUCTBLAD ALT 100

Paneeltype: Alt 100

OPBOUW:

Boven:	Afwerking naar keuze (1)
Kern:	Mineraalvezel versterkt calciumsulfaat (2)
Rondom:	Slagvaste kunststof band 0,6mm* (3)
Onder:	Staalplaat 0,5mm (4)

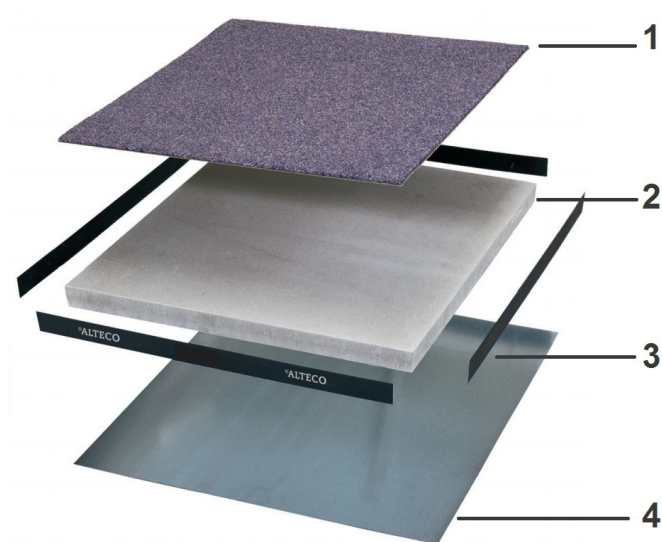

* Met uitzondering van zaagsneden.

** Meerdere diktes mogelijk

*** Afhankelijk van paneeldikte

SPECIFICATIES:

Afmetingen:

600x600mm

Dikte (standaard):

36,5mm**

Gewicht:

21 kg

Materiaalklasse:

(DIN 4102-1/ EN13501-1)

A2/A1

Puntlast:

4,0 kN***

Brandklasse:

(DIN 4102)

F60

Antistatisch:

(DIN EN 1081 / DIN 54345)

Afhankelijk van de gekozen
toplaag: $R \geq 10^9 \Omega$

Mogelijke afwerkingen:

Naar keuze

CONTACT:

Alteco Europe BV

Grensstraat 3
7041 GZ 's-Heerenberg

Postbus 162
7040 AD 's-Heerenberg

T: +31-314-365356

F: +31-314-365478

I: www.alteco.nl

E: info@alteco.nl