


PRODUCTBLAD ALT 100 EG

Paneeltype: Alt 100 EG

OPBOUW:

Boven: Afwerking naar keuze (1)
Kern: Mineraalvezel versterkt calciumsulfaat (2)
Rondom: Slagvaste kunststof band 0,6mm* (3)
Onder: Staalplaat 0,5mm (4)

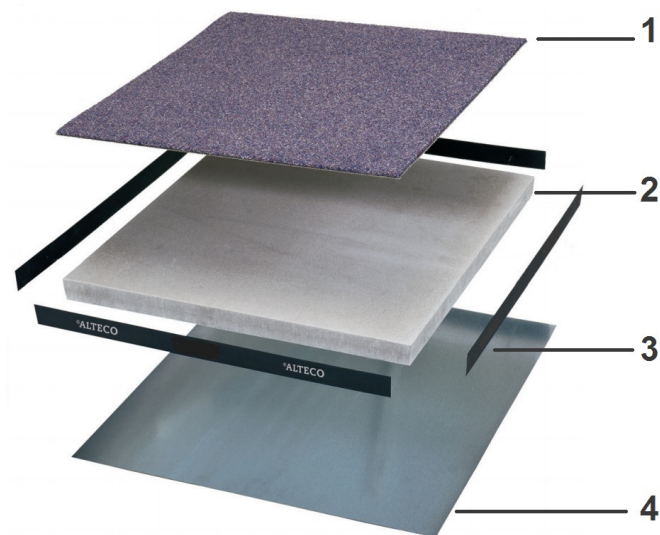

* Met uitzondering van zaagsneden.

** Meerdere diktes mogelijk

*** Afhankelijk van paneeldikte

SPECIFICATIES:

Afmetingen:
600x600mm

Dikte (standaard):
36,5mm**

Gewicht:
21 kg

Materiaalklasse:
(DIN 4102-1 / EN13501-1)
A2/A1

Puntlast:
4,0 kN***

Brandklasse:
(DIN 4102)
F60

Elektrisch geleidend:
(DIN EN 1081 / DIN 54345)
Afhankelijk van de gekozen
toplaag: $10^5 \Omega < R < 10^9 \Omega$

Mogelijke afwerkingen:
Naar keuze

CONTACT:

Alteco Europe BV

Grensstraat 3
7041 GZ 's-Heerenberg

Postbus 162
7040 AD 's-Heerenberg

T: +31-314-365356

F: +31-314-365478

I: www.alteco.nl

E: info@alteco.nl